

**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ  
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011  
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI**

**Nr. OWA-00003.2**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**T003-Mineral tiles-A2\_s3\_d0**

2. Utilizare preconizate:

**Plafone suspendate**

3. Fabricant:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH  
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3  
63916 Amorbach  
Germania  
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)  
Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:

**Sistem 3, Sistem 4**

6a. Standard armonizat:

**EN 13964**

Organisme notificate:

**NB 0672, NB 0761**

## 7. Performanța declarată:

Placi minerale conform cu EN 13964		
Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Comportament la foc	A2-s3,d0	EN 13964 EN 13501-1
Eliberare de asbest	fără conținut	EN 13964
Emisie de formaldehide	E1	EN 13964
Eliberare de și/sau conținut de alte substanțe periculoase	fără emisii	EN 13964
Susceptibilitatea la dezvoltarea microorganismelor ce pot afecta sănătatea (Umiditate, Izolare termică)	nu este stabilită o performanță	EN 13964
Capacitatea de aderență/aderență	nu este stabilită o performanță	EN 13964
Proprietăți de rupere	nu este stabilită o performanță	EN 13964
Rezistența la încovoiere	apendice 1	EN 13964
Absorbție acustică	apendice 1	EN 13964
Conductibilitatea termică	nu este stabilită o performanță	EN 13964
Durabilitate	C	EN 13964


8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Declarații toate producătorului de energie sunt depozitate pe <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Mar-24



.....  
**i.V. Dr. Holger Kindermann**  
 Head of PD

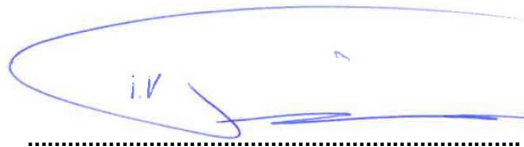

.....  
**i.V. Christian Trüschler**  
 Head of PM

## Apendice 1

<b>OWAcoustic premium</b>	<b><math>\alpha_w</math>-valori</b>	<b>Rezistența la încovoiere N/m<sup>2</sup></b>
OWAlux, weiß / white / blanc	0,15	199