

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der EU-Verordnung Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Nr. OWA-00006.1.1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

T006-Mineralplatten-A2_s1_d0

2. Verwendungszweck:

Decklage abgehängte Unterdecke

3. Hersteller:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
D-63916 Amorbach
Tel. +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa.de

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 4

6a. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

EN 13964

Notifizierte Stellen:

NB 0672


7. Erklärte Leistung:

Mineralplatten nach EN 13964		
wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Freigabe von Asbest	nicht enthalten	EN 13964
Freigabe von Formaldehyd	E1	EN 13964
Freigabe von gefährlichen Stoffen	keine Freigabe	EN 13964
Anfälligkeit für das Wachstum gesundheitsgefährdender Mikroorganismen (Feuchte, Wärmedämmung)	keine Leistung festgestellt	EN 13964
Verbundfestigkeit/Haftvermögen	keine Leistung festgestellt	EN 13964
Brucheigenschaften	keine Leistung festgestellt	EN 13964
Biegezugfestigkeit	siehe Anlage 1	EN 13964
Schallabsorption	siehe Anlage 1	EN 13964
Wärmeleitfähigkeit	keine Leistung festgestellt	EN 13964
Dauerhaftigkeit	C	EN 13964

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Alle Leistungserklärungen des Herstellers sind auf <http://www.owa.de> hinterlegt.

Amorbach, 11. März 2024

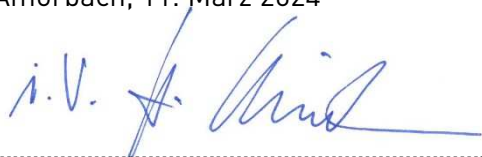

.....
i.V. Dr. Holger Kindermann
 Leiter PD



.....
i.V. Christian Trüschler
 Leiter PM

Anlage 1

OWAconsult collection	α_w-Wert	Biegezugfestigkeit N/m²
Curve* ²	1,00	keine Leistung festgestellt
FreeStyle Lamellen/ baffles* ²	0,60	keine Leistung festgestellt
FreeStyle Wandabsorber/ wallabsorber* ²	0,90	keine Leistung festgestellt
OWAplan ⁷⁰ inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* ¹	0,65	C/556
OWAplan ⁹⁰ inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* ¹	0,90	C/556
Selecta* ²	1,00	keine Leistung festgestellt

*¹ Die Absorptionseigenschaften beziehen sich auf OWAplan S, weiß und OWAplan XS, weiß und sind abhängig von der verwendeten Mineralplatte. OWAplan color kann zu einer minimalen Reduzierung der Absorptionseigenschaften in Abhängigkeit des jeweiligen Farbtons führen.

*² Vlies