

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Según Anexo III del reglamento (UE)-Nr. 305/2011
(reglamento de productos de construcción)

No. OWA-00006.1.1

1. Código de identificación única del producto tipo:

T006-Mineral tiles-A2_s1_d0

2. Usos previstos:

Paneles suspendidos

3. Fabricante:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Alemania
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 3, Sistema 4

6a. Norma armonizada:

EN 13964

Organismos notificados:

NB 0672

7. Prestaciones declaradas:

Paneles de mineral según EN 13964		
Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Comportamiento al Fuego	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Depósito de amniato	ninguna cantidad	EN 13964
Depósito de Formaldahído	E1	EN 13964
Emisión y / o el contenido de otras sustancias peligrosas	ningún emisión	EN 13964
Susceptibilidad a la proliferación de microorganismos dañinos (Humedad, Aislamiento térmico)	no determinado	EN 13964
Resistencia de unión / adhesión	no determinado	EN 13964
Resistencia a la rotura	no determinado	EN 13964
Fuerza de Tensión y carga	apéndice 1	EN 13964
Absorción Acústica	apéndice 1	EN 13964
Conductividad térmica	no determinado	EN 13964
Durabilidad	C	EN 13964


8. Las prestaciones del producto indentificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE no. 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indentificado.

Declaraciones del fabricante todos poder se depositan en <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Mar-24



i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD

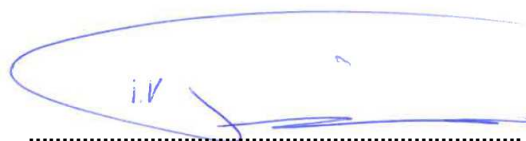

i.V. Christian Trüschler
Head of PM

Apéndice 1

OWAconsult collection	α_w-valor	Fuerza de Tensión y carga N/m²
Curve* ²	1,00	no determinado
FreeStyle Lamellen/ baffles* ²	0,60	no determinado
FreeStyle Wandabsorber/ wallabsorber* ²	0,90	no determinado
OWAplan ⁷⁰ inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* ¹	0,65	C/556
OWAplan ⁹⁰ inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* ¹	0,90	C/556
Selecta* ²	1,00	no determinado

*¹ Las propiedades de absorción refieren a OWAplan S blanco y OWAplan XS blanco, y dependen de la lana mineral utilizada. - Puede haber una mínima reducción en absorción acústica para OWAplan color, dependiendo de la respectiva tonalidad del color.

*² vellón