

**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI**

Nr. OWA-00006.2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

T006-Mineral tiles-A2_s1_d0

2. Utilizare preconizate:

Plafone suspendate

3. Fabricant:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Germania
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com**

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistem 1, Sistem 3, Sistem 4

6a. Standard armonizat:

EN 13964

Organisme notificate:

**NB 0672, NB 0761
MPA Braunschweig, Germania (0761) –
Certificat de constanță a performanței nr.:
0761 – CPR – 0997
0761 – CPR – 0999**

7. Performanța declarată:

Placi minerale conform cu EN 13964		
Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Comportament la foc	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Eliberare de asbest	fără conținut	EN 13964
Emisie de formaldehide	E1	EN 13964
Eliberare de și/sau conținut de alte substanțe periculoase	fără emisii	EN 13964
Susceptibilitatea la dezvoltarea microorganismelor ce pot afecta sănătatea (Umiditate, Izolare termică)	nu este stabilită o performanță	EN 13964
Capacitatea de aderență/aderență	nu este stabilită o performanță	EN 13964
Proprietăți de rupere	nu este stabilită o performanță	EN 13964
Rezistența la încovoiere	apendice 1	EN 13964
Absorbție acustică	apendice 1	EN 13964
Conductibilitatea termică	nu este stabilită o performanță	EN 13964
Durabilitate	C	EN 13964


8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Declarații toate producătorului de energie sunt depozitate pe <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Sep-24



.....
i.V. Dr. Holger Kindermann
 Head of PD

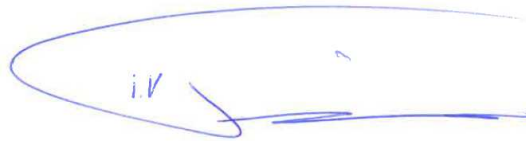

.....
i.V. Christian Trüschler
 Head of PM

Apendice 1

OWAconsult collection	α_w-valori	Rezistența la încovoiere N/m²
Cloud	0,65	nu este stabilită o performanță
RAW concrete	0,70	C/199
RAW grey	0,90	C/199
Sinfonia	0,90	C/413
Square	0,65	nu este stabilită o performanță
Trapeze	0,85	C/413
Unique McD	0,65	C/199