




Acabado atractivo con
buen desempeño acústico

OWAlifetime collection

OWA

Sandila micro s




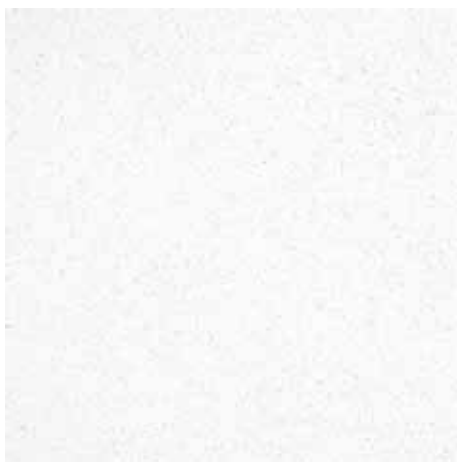




Sandila micro s

Materiales	Fibra Mineral
Clase de reacción al fuego	A2-s1,d0 (EN 13501-1) class 1 (ASTM E84) class A (ASTM E 1264)
Color	Blanco
Espesor	Nominal 14 mm (OWAcoustic® smart)
Reflexión de Luz	87 aprox. (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Atenuación acústica	$D_{n,f,w} = 29$ dB, CAC = 31 dB
Absorción acústica	 NRC = 0.60
Resistencia a la humedad	 hasta 90 % RH
Resistencia al fuego*	 hasta REI 180 (EN 13501-2)

* Depende de la suspensión, fijación y otros factores



Dimensiones (mm)	A la vista					
						
610 x 610	▪	▪	▪	▪	▪	▪



Odenwald Faserplattenwerk GmbH
 Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach | Germany
 tel +49 93 73.2 01-0 | info@owa.de
 www.owa-ceilings.com