

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**Příloha III k EU-Vyhlášce Nr. 305/2011**

**No. OWA-00006.1**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**T006-Mineral tiles-A2\_s1\_d0**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Zavěšený nenosný kazetový podhled**

3. Výrobce:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Německo**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

4. Zplnomocněný zástupce:

**Správa Vedoucí MBA Maximilian von Funck**  
**Správa Vedoucí Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald**  
OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH  
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3  
63916 Amorbach  
Německo  
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)  
Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)

5. Systém/systémy AVCP:

**Systém 3, Systém 4**

6a. Harmonizovaná norma:

**EN 13964:2014**

Oznámený místa:

**NB 0672**


## 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Minerální desky podle EN 13964:2014		
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Požární vlastnosti	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019-05
Uvolňování azbestu	neobsahuje	EN 13964:2014
Uvolňování formaldehydu	E1	EN 13964:2014
Uvolňování a/nebo obsah dalších nebezpečných látek	neuvolňuje	EN 13964:2014
Náchylnost k množení nebezpečných mikroorganismů (Vlhkost, Tepelná izolace)	vlastnost nestanovena	EN 13964:2014
Pevnost v tahu za ohybu	vlastnost nestanovena	EN 13964:2014
Lomové vlastnosti	vlastnost nestanovena	EN 13964:2014
Pevnost v tahu za ohybu	vlastnost nestanovena	EN 13964:2014
Zvuková pohltivost	Příloha 1	EN 13964:2014
Tepelná vodivost	vlastnost nestanovena	EN 13964:2014
Životnost	vlastnost nestanovena	EN 13964:2014

8. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Všechny dosažení vysvětlení výrobce jsou uloženy na <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Mar-21

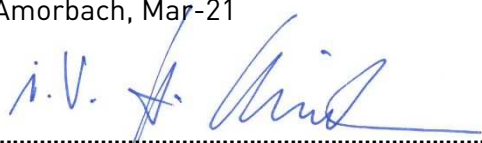

i.V. Dr. Holger Kindermann  
Head of PM/PD



i.V. André Overbeck  
OWAconsult, Dipl.-Ing. (TU)

## Příloha 1

### OWAconsult collection

### $\alpha_w$ -hodnota

Bamboo natural colour Plain	0,15
Bamboo natural colour Constellation	0,70
Bamboo dark regular perforated	0,55
Bamboo dark Plain	0,15
Canto	0,80
Cloud	0,65
Creaprint Plain	0,15
Creaprint Constellation	0,70
Curve* <sup>1</sup>	1,00
Flexo	0,85
Freestyle* <sup>1</sup>	0,60
Opus	0,70
Oriental	0,85
OWAplan <sup>70</sup> incl. plaster coating* <sup>2</sup>	0,65
OWAplan <sup>90</sup> incl. plaster coating* <sup>2</sup>	0,90
OWAstripe	0,70
Pix	0,85
Selecta* <sup>1</sup>	1,00
RAW structure	0,70
RAW grey	0,90
RAW clay	0,90
Sinfonia	0,85
Square	0,65
Trapeze	0,85
Unique	0,65

\*<sup>1</sup> fleece

\*<sup>2</sup> Absorpční vlastnosti se vztahují na OWAplan S bílý a OWAplan XS bílý a závisí na použité minerální desce.

Provedení OWAplan color může vést k minimálnímu snížení absorpčních vlastností v závislosti na příslušném barevném odstínu.