

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
pagal priedą III ES reglamentas ne. 305/2011
(stabybos produktų reglamentas)

Ne. OWA-00002.2

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

T002-Mineralinės plokštės-A2_s1_d0

2. Naudojimo paskirtys:

Kabamosios lubos

3. Gamintojo s:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Vokietija
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internetas: www.owa-ceilings.com

4. Įgaliotasis atstovas:

Generalinis direktorius MBA Maximilian von Funck
Generalinis direktorius
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald
OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Vokietija
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internetas: www.owa-ceilings.com

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

Sistema 1, Sistema 3, Sistema 4

6a. Darnusis standartas:

EN 13964:2014

Notifikuotojosios įstaigos:

NB 0672, NB 0761
MPA Braunschweig, Vokietija (0761) –
Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr.
0761 – CPR – 0997
0761 – CPR – 0998
0761 – CPR – 0999


7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Mineralinės plokštės pagal EN 13964:2014		
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumo grupė	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019-05
Asbesto išsiskyrimas	nėra	EN 13964:2014
Formaldehido kiekis	E1	EN 13964:2014
Kitų pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas ir / arba kiekis	neišsiskiria	EN 13964:2014
Jautrumas sveikatai kenksmingų mikroorganizmų augimui (Drėgmė, Silumos izoliacija)	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014
Sukibimo stiprumas / adhezinė geba	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014
Lūžimo savybės	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014
Atsparumas lenkimui	priedas 1	EN 13964:2014
Garso absorbcija	priedas 1	EN 13964:2014
Šilumos laidumas	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014
Patvarumas	C	EN 13964:2014

8. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Ne. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Visi gamintojo veiklos deklaracijos saugomos <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, May-23

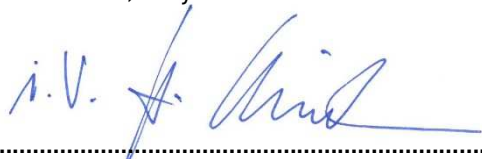

.....
i.V. Dr. Holger Kindermann
 Head of PD



.....
i.V. André Overbeck
 OWAconsult, Dipl. -Ing. [TU]

Priedas 1

OWAcoustic premium	α_w-vertė	Atsparumas lenkimui N/m²
Bolero	0,85	C/413
Bolero c	0,70	C/556
Brillianto	0,70	C/394
Brillianto A (14 mm)	0,90	C/413
Brillianto A (15 mm)	0,90	C/413
Brillianto A (20 mm)	0,95	C/556
Cosmos/N	0,65	C/199
Finetta Norma	0,70	C/199
Harmony	0,60	C/199
Janus Cosmos/N	0,60	C/199
Janus Sternbild / Constellation	0,65	C/199
RAW structure / concrete	0,70	C/199
RAW grey	0,90	C/199
NEW Sandila/N	0,60	C/199
NEW Sandila/NRC	0,65	C/199
Schlicht / Plain Rossmann	0,15	C/199
Sinfonia	0,85	C/413
Sinfonia	0,90	C/413
Sinfonia c	0,70	C/413
Sinfonia RAL	0,85	C/413
Sinfonia FR	0,60	C/413
Sinfonia Privacy	0,70	C/556
Sinfonia Reflecta	0,15	C/413
Sinfonia Silencia	1,00	C/556
Sinfonia Sports	0,85	C/556
Sinfonia schwarz / black / noir	0,85	C/413
Sinfonia grau / grey / gris	0,85	C/413
Sternbild / Constellation	0,70	C/199
Sternbild / Constellation RAL	0,70	C/199
Sanitas 02 I Schlicht / Plain	0,15	C/199
Mavroc I Sternbild / Constellation	0,70	C/199
Mavroc I Cosmos/N	0,65	C/199
Ocean	0,95	C/556
Humancare Lab	0,70	C/556
Humancare Plus	0,90	C/556
Humancare Pro	0,95	C/556
Humancare I Sinfonia	0,85	C/413
Humancare I Sinfonia c	0,70	C/413
Humancare I Sinfonia Silencia	1,00	C/556

OWAcoustic smart	α_w-vertė	Atsparumas lenkimui N/m²
NEW Sandila/N	0,55	C/199
NEW Sandila/NRC	0,65	C/199
Sternbild / Constellation	0,60	C/199
Harmony	0,60	C/199