

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
pagal priedą III ES reglamentas ne. 305/2011
(statybos produktų reglamentas)

Ne. OWA-00006.1.1

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

T006-Mineral tiles-A2_s1_d0

2. Naudojimo paskirtys:

Kabamosios lubos

3. Gamintojo s:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Vokietija
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internetas: www.owa-ceilings.com

4. Įgaliotasis atstovas:

Generalinis direktorius MBA Maximilian von Funck
Generalinis direktorius
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald
OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Vokietija
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internetas: www.owa-ceilings.com

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

Sistema 3, Sistema 4

6a. Darnusis standartas:

EN 13964:2014

Notifikuotojosios įstaigos:

NB 0672


7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Mineralinės plokštės pagal EN 13964:2014		
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumo grupė	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019-05
Asbesto išsiskyrimas	nėra	EN 13964:2014
Formaldehido kiekis	E1	EN 13964:2014
Kitų pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas ir / arba kiekis	neišsiskiria	EN 13964:2014
Jautrumas sveikatai kenksmingų mikroorganizmų augimui (Drėgmė, Silumos izoliacija)	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014
Sukibimo stiprumas / adhezinė geba	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014
Lūžimo savybės	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014
Atsparumas lenkimui	priedas 1	EN 13964:2014
Garso absorbcija	priedas 1	EN 13964:2014
Šilumos laidumas	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 13964:2014
Patvarumas	C	EN 13964:2014

8. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Ne. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Visi gamintojo veiklos deklaracijos saugomos <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, May-23

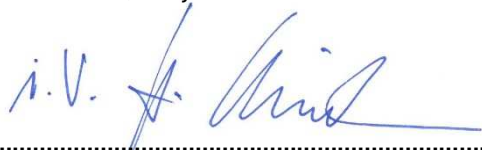

.....
i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD



.....
i.V. André Overbeck
OWAconsult, Dipl. -Ing. (TU)

Priedas 1

OWAconsult collection	α_w-value	Atsparumas lenkimui N/m²
Curve* ²	1,00	eksploatacinės savybės nenustatytos
FreeStyle Lamellen/ baffles* ²	0,60	eksploatacinės savybės nenustatytos
FreeStyle Wandabsorber/ wallabsorber* ²	0,90	eksploatacinės savybės nenustatytos
OWAplan ⁷⁰ inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* ¹	0,65	C/556
OWAplan ⁹⁰ inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* ¹	0,90	C/556
Selecta* ²	1,00	eksploatacinės savybės nenustatytos

*¹ Sugeriamosios savybės taikomos „OWAplan S“ (balta) ir „OWAplan XS“ (balta) ir priklauso nuo naudojamų mineralinių plytelių. „OWAplan“ spalva gali minimaliai sumažinti sugeriamąsias savybes, priklausomai nuo atitinkamo atspalvio.

*² vilnos